



Tarasola®
More than a pergola

EN | DE



TARASOLA

ESSENTIAL

| TABLE OF CONTENTS | INHALTSVERZEICHNIS

Product description | Produktbeschreibung 3

Photo gallery | Bildergalerie 4 | 8

Key features | Haupteigenschaften 9

Additional accessories | Zubehör 10

Maximum dimensions | Maximale Abmessungen 11

Models | Modelle 12 | 13

Colour range | Farbpalette 14

Certificates and awards 15

| Zertifikate und Auszeichnungen



| PRODUCT DESCRIPTION | PRODUKTSBESCHREIBUNG

Tarasola **Essential** is a graceful modern roofing system with a solid construction. This product meets the requirements of the most demanding users.

Essential is an aluminum bioclimatic pergola. The louvres open automatically and have a range of rotation from an angle of 0° through to 135°, which allows for sun exposure and air circulation control. The design is light and airy, moreover it can be fitted out with sliding glass, roller blinds and LED strip lighting. There are also various additional accessorizing options available including infrared heaters and wind, rain and temperature sensors.

Ein neues Produkt aus der Tarasola-Familie. Tarasola **Essential** ist eine leichte, moderne automatische Terrassenüberdachung, die auf einer soliden Struktur basiert. Dieses Produkt wird die Anforderungen der Kunden erfüllen, die moderne Lösungen im günstigen Preis schätzen.

Essential ist eine Bioclimatic – Terrassenüberdachung aus Vollaluminium. Das Dach besteht aus den von 0° bis 135° drehbaren Lamellen, die in geschlossener Position vor Sonne und Regen schützen. Einstellung des Neigungswinkels der Lamellen gibt Ihnen die Kontrolle über das Licht und ermöglicht die Luftzirkulation. Das Model **Essential** ist fähig zur Ausstattung mit Seitenschutz wie Verglasung und Screen Zip. Die Konstruktion kann mit folgendem Zubehör ausgestattet sein: LED Streifenbeleuchtung in die Regenrinne integriert Wärmestrahlern und Wettersensoren.



SMARTFON
CONTROL SYSTEM

SMARTPHONE
STEUERUNG



AUTOMATIC
CONTROL

AUTOMATISCHE
STEUERUNG



5 YEARS
WARRANTY

5 JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG



SENSORS:
WIND, RAIN, SNOW

WETTERSENSOREN;
WIND, REGEN, TEMPERATUR



RAL PALETTE

RAL
FARBENPALETTE











| KEY FEATURES | HAUPTEIGENSCHAFTEN

- 1 | Construction made from extruded aluminium.

Gestell aus extrudiertem Aluminium.

- 2 | Electric motor control included in the price.

Elektromotorsteuerung mit Fernbedienung im Standard.

- 3 | Water drainage system included in the price.

Wasserablaufsystem im Standard.

- 4 | Possibility of powder coating in any RAL colour.

Pulverbeschichtung möglich
in beliebiger Farbe aus der RAL-Palette.

- 5 | Louvres rotate from 0° to 135°.

Rotation der Überdachungslamellen
im Bereich 0° - 135°.

- 6 | Maximum wind resistance
(with maximum dimensions) - 120 km/h.

Windbeständigkeit bis 120 km/h.

- 7 | Quick and easy assembly - up to 5 hours.

Schnelle und einfache Montage - bis 5 Stunden.



LOUVRES ROTATE FROM 0° TO 135°
ROTATION DER ÜBERDACHUNGSLAMELLEN
IM BEREICH 0° - 135°



ELECTRIC MOTOR CONTROLLED BY REMOTE CONTROL
ELEKTROMOTORSTEUERUNG
MIT FERNBEDIENUNG IM STANDARD



WATER DRAINAGE SYSTEM (STANDARD)
WASSERABLAUFSYSTEM IM STANDARD



CONSTRUCTION MADE FROM EXTRUDED ALUMINIUM
GESTELL AUS EXTRUDIERTEM ALUMINIUM

| ADDITIONAL ACCESSORIES | ZUBEHÖR

Possibility of choosing additional equipment:

Möglichkeit das Zubehör zu wählen:

- screen ZIP,
Beschattungsrolläden Screener ZIP,
- glazing,
Verglasung,
- lighting - led strip,
LED - Streifen Beleuchtung,
- infrared heater,
Heizstrahler,
- wind, rain, temperature sensors.
Wettersensoren: Wind, Regen
und Temperatur.



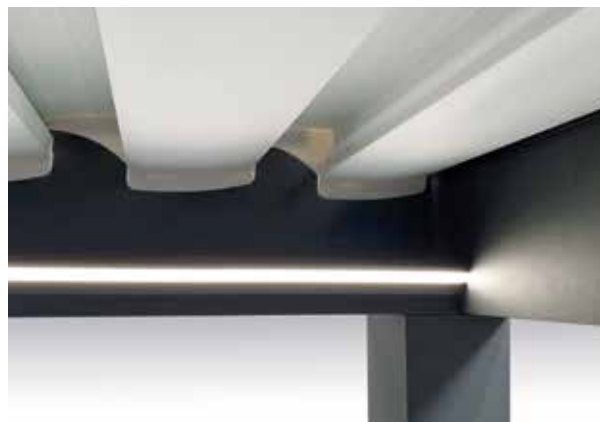
WEATHER SENSORS
WETTERSENSOREN



SCREEN ZIP
BESCHATTUNGSROLLÄDEN SCREENER ZIP



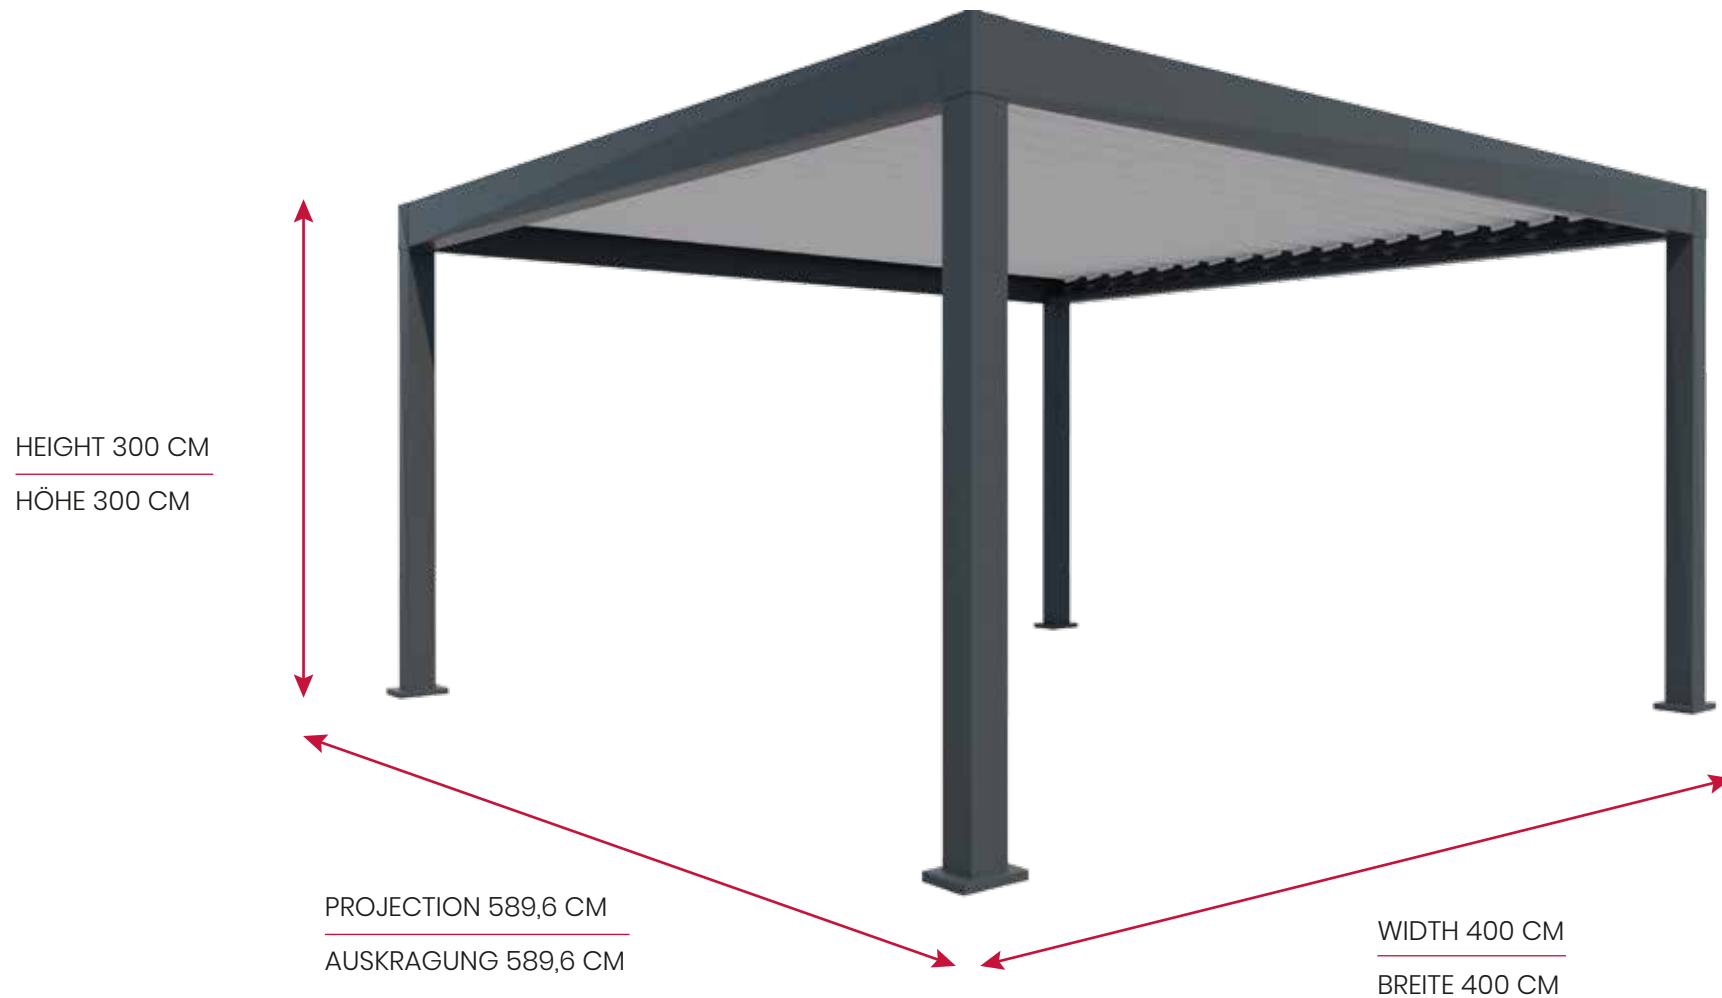
GLAZING
VERGLASUNG



LED STRIP INTEGRATED WITH THE GUTTER
LED-STREIFEN VERSTECKT IN DER REGENRINNE



INFRARED HEATER
HEIZSTRAHLER

| MAXIMUM DIMENSIONS | MAXIMALE ABMESSUNGEN

| MODELS | MODELLE



FREE STANDING **PAVILON**

PAVILON FREISTEHEND



FREE STANDING **PAVILON** WITH SCREEN ZIP

PAVILON FREISTEHEND MIT
BESCHATTUNGSROLLADEN SCREEN ZIP



FREE STANDING **PAVILON** WITH GLAZING SYSTEM

PAVILON FREISTEHEND MIT GLASSCHIEBEANLAGE

| MODELS | MODELLE

WALL MOUNTED **GARDENA** – PARALLEL LOUVRES
GARDENA WANDMONTIERT – PARALLELE LAMELLEN




WALL MOUNTED **GARDENA** – PERPENDICULAR LOUVRES
GARDENA WANDMONTIERT – SENKRECHTE LAMELLEN



TENDE TO THE EXISTING CONSTRUCTION
TENDE FÜR EINE BESTEHENDE KONSTRUKTION

| COLOUR RANGE | FARBPALETTE

CONSTRUCTION | GESTELL

	9010ST Colour cream-white similar to RAL9010 (in set)	9010ST Creme - Weiß ähnlich RAL9010 (Standard)
---	---	--

	7016ST Colour anthracite -metallic similar to RAL7016 (in set)	7016ST Anthrazit - Metallic ähnlich RAL7016 (Standard)
---	--	--

ADDITIONAL COLOURS | ZUSÄTZLICHE FARBEN

	Any colour from the RAL palette (extra charge + 8%)	Beliebige Farbe aus der RAL-Palette (Aufpreis + 8%)
---	--	--

	Wood-like varnish (extra charge + 15%)	Holzähnlicher Lack (Aufpreis + 15%)
---	--	---

LOUVRES | LAMELLEN

	9010ST Colour cream-white similar to RAL9010 (in set)	9010ST Creme - Weiß ähnlich RAL9010 (Standard)
---	---	--

ADDITIONAL COLOURS | ZUSÄTZLICHE FARBEN

	Any colour from the RAL palette (extra charge + 12%)	Beliebige Farbe aus der RAL-Palette (Aufpreis + 12%)
---	---	---

	Wood-like varnish (extra charge + 30%)	Holzähnlicher Lack (Aufpreis + 30%)
---	--	---

| CERTIFICATES | ZERTIFIKATE

External blinds. Performance requirements including safety. Außenbeschattung. Betriebs- und Sicherheitsanforderungen.	PN-EN 13561 + A1/2010
Machinery Directive Maschinenrichtlinie	2006/42/WE
Regulation of the construction products Verordnung zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten	CPR 305/2011
LED lighting LED-Module für Allgemeinbeleuchtung; Sicherheitsanforderungen	EN 62031 :2008
Powder-coating Pulverbeschichtung	QUALICOAT
Maximum wind resistance (with maximum dimensions) Maximale Windbeständigkeit	120 km/h

| AWARDS | AUSZEICHNUNGEN





TEL.: +48 607 189 400



TEL.: +48 502 342 842; +48 530 999 894

EXPORT@TARASOLA.COM

WWW.TARASOLA.COM